



*** Indhold ***

1. Hvad består en rapport af
2. Udskriftssekvenser
3. Rapportopbygning
4. Udskrift af rapporten



Hvad består en rapport af?

En finansrapport består af 2 dele:

Lodret: Den lodrette del af rapporten bestemmer hvilke **konti**, **tekster** og **totaler** der skal udskrives, samt hvilken **rækkefølge** udskriften skal ske.

Denne del af rapporten kaldes *UDSKRIFTSSEKVEN*S

Vandret: Den vandrette del af rapporten bestemmer hvilke **saldi** og **beregninger**, der skal udskrives.

Denne del af rapporten kaldes *FINANSRAPPORT*

Når en rapport skal udskrives kædes en udskriftssekvens og en finansrapport sammen.



Udskriftssekvenser

Vedligeholdelsesprogrammet til udskriftssekvenserne findes i fanen "KARTOTEKER" under følgende punkter:

Diverse:

-> **Udskriftssekvenser**

Sekvensnummer - Angiver nummeret på udskriftssekvensen.

Udskrivningssekvens																	
10 regnskab																	
NY Linje	Type	Tekst	Fra konto	Til konto	Total	-- før	-- eft.	-- før	-- eft.	Lin før	Lin eft.	Sid før	Sid eft.	MaskeSlet			
						Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej				
<input type="checkbox"/>	10	Tekstlinje			0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		OMSÆTNING															
<input type="checkbox"/>	20	Tekstlinje			0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

<input type="checkbox"/>	30	Udskriv konto fra/til	1000	1299	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input type="checkbox"/>	40	Udskriv og nulstil total			2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		Dækningsbidrag															
<input type="checkbox"/>	50	Udskriv konto fra/til	1400	1999	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input type="checkbox"/>	60	Udskriv og nulstil total			6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		Driftsresultat															
<input type="checkbox"/>	100	Tekstlinje			0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		AKTIVER															
<input type="checkbox"/>	110	Tekstlinje			0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

<input type="checkbox"/>	120	Udskriv konto fra/til	2000	2999	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input type="checkbox"/>	130	Udskriv og nulstil total			6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		Aktiver ialt															
<input type="checkbox"/>	200	Tekstlinje			0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		PASSIVER															
<input type="checkbox"/>	205	IKKE i brug			0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input type="checkbox"/>	210	Tekstlinje			0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

<input type="checkbox"/>	220	Udskriv konto fra/til	3000	9999	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input type="checkbox"/>	230	Udskriv og nulstil total			6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		Passiver ialt															
<input type="checkbox"/>	FLERE																

Type - Vælg imellem:

- Tekstlinje
- Udskriv konto fra/til
- Udskriv og nulstil total
- Opsummer konti fra/til uden udskrift
- Opsummer konti til ÷ totaler
- Nulstil summer til ÷ totaler



Tekst - Skriv selv den ønskede tekst.

Fra/til finanskontonr – Første og sidste finanskontonummer der skal med.

Totalnummer - Nummer på den total, der skal udskrives. Når totalen er udskrevet nulstilles denne og alle totaler med et lavere nummer.

Finpudsningmuligheder:

- Enkelt streg før.
- Enkelt streg efter
- Dobbelt streg før
- Dobbelt streg efter
- Blank linje før
- Blank linje efter
- Ny side før
- Ny side efter

Maske - Anvendes hvis kun bestemte konti i det valgte kontointerval ønskes medtaget. Hvis fra/til konto = 11111/99999, men der kun ønskes medtaget konti med 5 i 3. ciffer, udfyldes dette felt med ##5##.



Rapportopbygning

Vedligeholdelsesprogrammet til finansrapporterne findes i fanen "KARTOTEKER" under følgende punkter:

Diverse:

-> **Finansrapporter**

Rapportnummer - Angiver nummeret på finansrapporten.

Finansrapport 2		OK	
Nr.	Tekst		
Overskrift 1	Konto	Periode saldo	ÅTD saldo
Overskrift 2			
Rapport linje 1			
Rapport linje 2			

Overskrift 1 - Overskriftslinje 1 til finansrapporten.

Den ønskede overskrift indtastes i klar tekst, så den kommer til at ligne det færdige resultat.

Overskrift 2 - Overskriftslinje 2 til finansrapporten.

Anvendes på samme måde som linje 1, hvis der ønskes 2 overskriftslinjer.

Rapportlinje 1 - Hvis der ønskes nogle faste tekster eller lodrette streger på de enkelte linjer i rapporten, kan dette angives her. Dette anvendes f.eks. til at udskrive et efterposteringsark til revisor.


Den ønskede tekst placeres på samme måde som ved overskrifterne.

Rapportlinje 2 - Tekstlinje 2 til linjerne.



Når disse oplysninger om finansrapporten er indtastet trykkes "OK" og de enkelte felter skal nu defineres:

Finansrapport 2																		
Konto						Periode saldo				ÅTD saldo								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						9999.999.999,99				9999.999.999,99								
Nr.	Akt.	Lin.	Pos.	Ant.	Dec.	+	-	Vendt	1000-p.	Afrund	Nr. + Nr.	Nr. - Nr.	Nr. i % af Nr.					
1	1	1	1	6	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
2	2	1	8	30	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
3	150	1	44	12	2	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
4	103	1	61	12	2	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	ja	nej	ja	nej	ja	nej	0,00	0	0	0	0	0	0

Positionerne på de indtastede aktiviteter kan altid følges øverst i skærbilledet ved at trykke på lommeregneren 

Feltnummer - Fortløbende nummer på de enkelte felter.

Aktivitet - Det er dette felt, der bestemmer hvilken saldo eller hvilken oplysning fra finanskartoteket, der vil blive udskrevet.

Ved hjælp af det røde spørgsmålstejn kan den aktuelle aktivitetsoversigt ses på skærmen.

Udskriftslinje - Der kan udskrives på 2 linjer for hver konto.

1 = Udskrift sker på linje 1 (normalt)

2 = Udskrift sker på linje 2.

Startposition - Startposition for feltet på udskriftslinjen. HUSK! feltet må **aldrig** være 0.

Antal positioner - Antal positioner før kommaet. Evt. 1000-skelletegn regnes ikke med.



Antal decimaler - Antal decimaler for beløb.

Fortegn - N = Der udskrives **ikke** - foran negative beløb. J = Der udskrives - foran negative beløb.

Vendt fortegn - Bestemmer om fortegn generelt skal vendes, så negative tal vises positivt og omvendt. Anvendes bl.a. i driftsregnskab, hvis omsætning ønskes vist positivt i stedet for som bogført negativt.

N = Fortegn vendes **ikke**.

J = Fortegn vendes.

Tusind-punktum - Bestemmer om der skal indsættes 1000-skilletegn i beløbene.

N = Ingen 1000-skilletegn.

J = 1000-skilletegn.

Afrundingsfaktor - Hvis beløb skal afrundes til f.eks. hele 100 for at kunne sammenlignes med budgettal, angives dette her ved at udfylde feltet med 100,00.

Plus - Hvis 2 felter (kolonner) ønskes lagt sammen på tværs af listen angives dette ved at udfylde feltnumrene her.

NB! Aktivitet skal være = 0.

Minus - Hvis 2 felter (kolonner) ønskes trukket fra hinanden på tværs af listen angives dette ved at udfylde feltnumrene her. Anvendes ved sammenligninger.

NB! Aktivitet skal være = 0.

I % af - Hvis et felt (kolonne) ønskes vist i % af et andet felt (kolonne) angives dette ved at udfylde feltnumrene her. Anvendes ved sammenligninger i %.


NB! Aktivitet skal være = 0

Udskrift af rapporten

Udskrift af finansrapporter sker i fanen "FINANS":

Udskrifter:

-> **1. Finansrapporter**

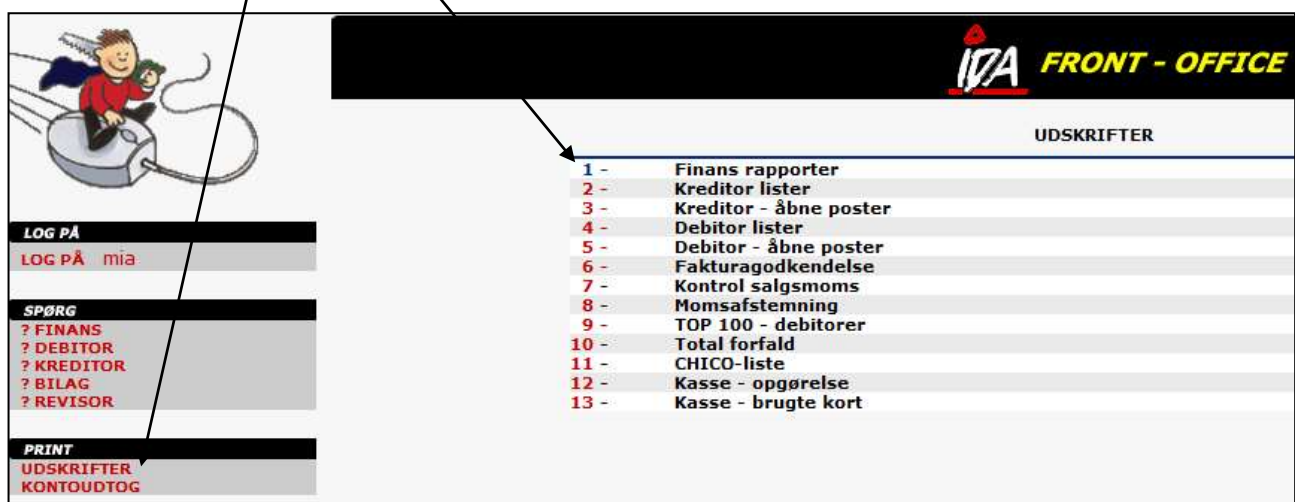

UDSKRIFTER	
1 -	Finans rapporter
2 -	Kreditor lister
3 -	Kreditor - åbne poster
4 -	Debitor lister
5 -	Debitor - åbne poster
6 -	Fakturagodkendelse
7 -	Kontrol salgsmoms
8 -	Momsafstemning
9 -	TOP 100 - debitorer
10 -	Total forfald
11 -	CHICO-liste
12 -	Kasse - opgørelse
13 -	Kasse - brugte kort

Når en rapport skal udskrives defineres felterne på følgende vis (se eks. på følgende side):

Finansår - Her angives det finansår, udskriften omfatter. Hvis der sammenlignes med sidste år, skal det være indeværende finansår.

Periode – Her angives den periode, der skal anvendes for de felter, med betegnelsen "Saldo perioden" og "Saldo år-til-periode".

Fra dato - Startdato for de felter med betegnelsen "Saldo fra/til dato". Desuden anvendes feltet som periodeangivelse i overskriften.

Til dato - Slutdato for de felter med betegnelsen "Saldo fra/til dato". Desuden anvendes feltet som periodeangivelse i overskriften.



START		Regnskab		GEM	
Finansår	2011				
Periode	1101				
Fra/til dato	01.01.11		31.01.11		
Rapport	10				
Sekvensnummer	20				
Budgetkartotek	0				
Fra/til kommando	0		999999		
Fra/til konto	0		999999999999		
Fra/til dimension 1	1		999999		
Fra/til dimension 2	1		1		
Fra/til dimension 3	0		0		
Fra/til dimension 4	0		0		
Fra/til dimension 5	0		0		
Dimensionsrapport	ja <input checked="" type="radio"/>	nej <input type="radio"/>			
Udskriv kun ved saldi	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>			
Periodeangivelse	ja <input checked="" type="radio"/>	nej <input type="radio"/>			
Konti uden dimensioner med	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>			
Revisorrapport	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>			
Jobkø	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>			
Antal linjer	64				
Overskrift i PDF-dokument	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>			
Printer	0 <input type="radio"/>	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>
		5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>	disk <input checked="" type="radio"/>

Rapport – Nummer på den rapport, der skal anvendes til udskriften.

Sekvensnummer – Nummer på den udskriftssekvens, der skal anvendes til udskriften.

Budgetkartotek - Nummer på evt. budgetkartotek, hvis der anvendes felter fra budgetter.

Fra kommando - Det første kommandonummer fra udskriftssekvensen, der skal med i udskriften. Normalt udfyldes feltet med 0.

Til kommando - Det sidste kommandonummer fra udskriftssekvensen, der skal med i udskriften. Normalt udfyldes feltet med 999999.

Fra konto - Feltet anvendes **kun** hvis der ønskes en begrænsning i kontonummerintervallet ud over det, der er i udskriftssekvensen.



Til konto - Feltet anvendes **kun** hvis der ønskes en begrænsning i kontonummerintervallet ud over det, der er i udskriftssekvensen.

Fra/til dimension 1-5 - Første og sidste dimensionsnummer der skal med på udskriften for de 5 dimensioner.

Dimensionsrapport - Dette felt angiver, om rapporten skal tage højde for dimensioner eller ej.

J = Ja

N = Nej

Udskriv kun ved saldi - Dette felt bestemmer, om konti skal udskrives hvis de valgte saldi = 0.

J = Konti udskrives kun hvis de valgte saldi ≤ 0

N = Konti udskrives altid

Periodeangivelse - Dette felt bestemmer, om der skal udskrives en periodeangivelse i overskriften. Periodeangivelsen tages fra felterne fra/til dato.

J = Der udskrives periodeangivelse

N = Der udskrives ikke periodeangivelse

Konto u/dim. medtages - Dette felt bestemmer, om alle de angivne dimensioner skal være udfyldt for de enkelte konti, eller det er tilstrækkeligt med en af dimensionerne.

J = Bare 1 af dimensionerne skal være udfyldt

N = Alle de valgte dimensioner skal være udfyldt

Revisorrapport -

Printer – Dine initialer bestemmer hvilken printer, der står til at være standard. Ønskes rapporten **ikke** udskrevet, men blot til skærm, vælges "Disk".